

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIS77AFE0**



**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger
frisch.**

- **VitaFresh:** hält Lebensmittel in feuchtigkeitskontrollierten Schubladen bei nahe 0 °C länger frisch.
- **LED-Beleuchtung:** so hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- **Low Frost:** weniger Eisbildung, weniger Abtauen – spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Vario Zone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Glasböden und Schubladen im Gefrierraum.
- **Big-Box-Schublade:** zum Stapeln von Vorratsbehältern oder für großes Gefriergut.

Energieeffizienzklasse: E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a): 207 kWh/annum
 Volumen des Gefrierbereichs: 62 l
 Volumen des Kühlbereichs: 169 l
 Geräuschwert: 36 dB(A) re 1pW
 Geräusch-Effizienzklasse: C
 Bauform: Einbau
 Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
 Höhe: 1578 mm
 Gerätebreite: 558 mm
 Gerätetiefe: 545 mm
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1580 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 56.9 kg
 Anschlusswert: 90 W
 Absicherung: 10 A
 Türanschlag: Rechts wechselbar
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Länge Anschlusskabel: 230.0 cm
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl höhenverstellbarer Ablagen im Kühlbereich: 3
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Gerätetyp: Vollintegriert

KSZ10020 Flaschenablage
 KSZGGM00 Butterdose



**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIS77AFE0**

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit
VitaFresh plus Box: hält Ihr Obst und
Gemüse vitaminreich und bis zu 2x länger
frisch.**

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 231 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 169 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 62 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 207 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- Super Gefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h
- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des
Geräts.

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Super-Taste: Super Kühlen
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon ein Vario Shelf (teilbare Glasablage)
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch



Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare
- Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

**Serie 6,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8
cm, Flachscharnier
KIS77AFE0**

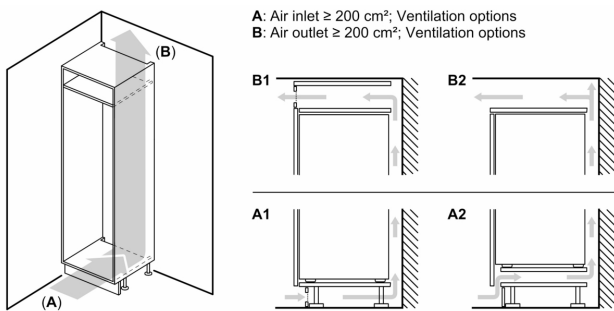

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Scharniere führen

Δ Gewicht


A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg


D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

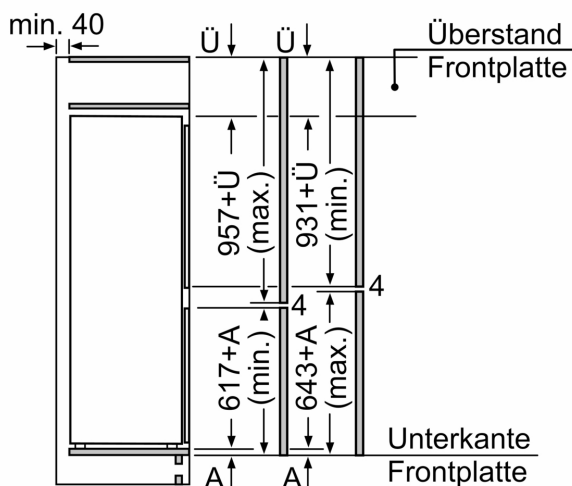


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

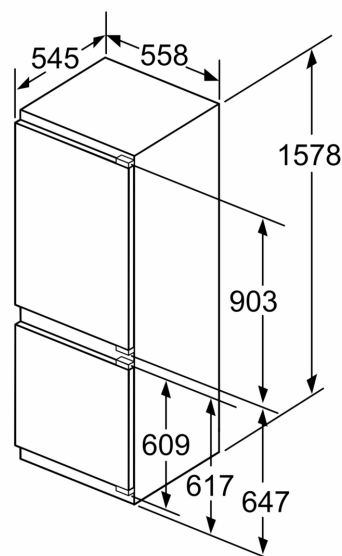

Maße in mm

Maße in mm




A: ≥ 560 mm (empfohlen)

B: Steckdose

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.